

BGDRIVES AXPARK PERFORMANCE Schranke P4000

Beschreibung:

Die Schranke AXpark Performance P4000 von BG Drives wurde nach neuesten Gesichtspunkten entwickelt. Die zukunftsweisende Technologie und das robuste Design bieten Ihnen eine hohe Funktionalität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die sehr schnellen Öffnungszeiten von bis zu 4,0 Sekunden machen sie zur perfekten Lösung für den Einsatz im industriellen und gewerblichen Bereich mit hoher Frequentierung. Sperrbreiten bis zu 7 Metern ermöglichen eine universale und flexible Anwendung auch bei sehr breiten Zufahrten. Die AXpark Schranken sind durch diverse Schnittstellen für zukünftige Ansteuerungstechnologien vorbereitet und ermöglichen z. B. einen Betrieb der Schranke über Ethernet TCP/IP. Diese hochwertige Schranke bietet Ihnen modernste Steuerungstechnologie, eine robuste Mechanik und einen verschleißarmen, hochbelastbaren Servoantrieb von höchster Qualität. Der sehr niedrige Energieverbrauch und die geringen Wartungskosten runden das Profil dieser Schranke ab.

Wie alle Schranken von BG Drives ist auch die AXpark PERFORMANCE P4000 nach den neuen europäischen Sicherheitsnormen entwickelt und erfüllt die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Die Schranke erfüllt zudem die Sicherheitsanforderungen gemäß Bauproduktenrichtlinie 305/2011 und kann daher auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen Fußgängerverkehr nicht ausgeschlossen werden kann. Die Einhaltung der Sicherheitsnormen EN13241 und EN12453 bezüglich der Anforderungen hinsichtlich geringer Aufschlagkräfte, Windlast und sicherem Öffnen wurden durch den TÜV Nord geprüft.



- bis zu 7 m Sperrbreite
- robuste Ausführung
- schnelle Öffnungs- und Schließzeiten von 4,0 s / 6,0 s / 8,0 s
- besonders geeignet für Firmeneinfahrten, Logistikzentren, Wohnanlagen, etc.
- hohe Objektsicherheit durch optionale Sperrgitter


Bestellnummer:

- **AX-P4000-SR-101** AXpark PERFORMANCE P4000, Ausführung rechts
- **AX-P4000-SL-101** AXpark PERFORMANCE P4000, Ausführung links
- **BA-S-045** Schrankenbaum komplett, Sperrbreite 4,5 m
- **BA-S-050** Schrankenbaum komplett, Sperrbreite 5,0 m
- **BA-S-060** Schrankenbaum komplett, Sperrbreite 6,0 m
- **BA-S-070E** Schrankenbaum komplett, Sperrbreite 7,0 m, 2-teilig



• **Eigenschaften:**

P 4000	
Standardfarben.:	Gehäuse: RAL9006, Haube: RAL9007
Sonderfarben:	nach Kundenwunsch
Steuerung.:	Multifunktionales Steuergerät
Konfiguration:	Konfigurationstool für PC
Detektor:	2 Kanal Schleifendetektor
Eingänge:	8 x digital
Ausgänge:	6 x Halbleiterausgänge / 6 x Relaisausgänge
Schnittstellen:	Ethernet / RS232 / CAN
Lieferumfang:	Die Schranken werden mit vollem Funktionsumfang und integriertem 2-Kanal Detektor geliefert.

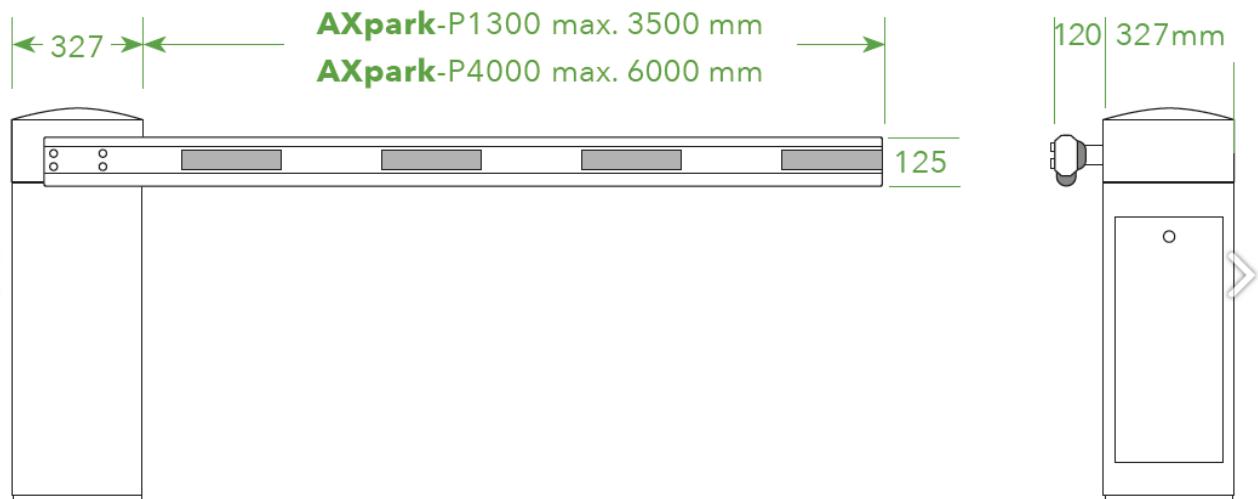

P 4000	
Sperrbreite.:	bis zu 7 m
Laufzeit einstellbar:	4 s / 6 s / 8 s
Leistungsaufnahme:	max. 25 W
Schutzklasse:	IP 54
Gewicht:	Ca. 50 Kg
Abmessungen (L x B x H):	327 x 327 x 990 mm
Spezifizierte Zyklenzahl:	10 Mio.
Einschaltdauer:	100 %
Windlastklasse*:	3 bzw. 4
Temperaturbereich:	-30 bis +55 °C
Spannungsversorgung:	100 - 240 V AC; 50-60 Hz

* Die Windlast reduziert sich bei Verwendung von Zubehör am Schrankenbaum.
(Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.)